
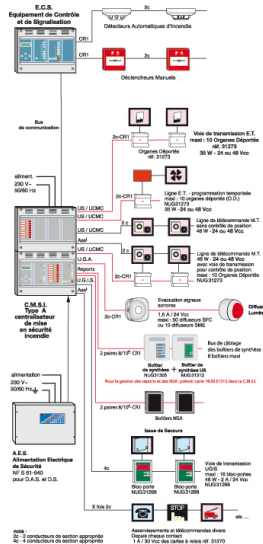


## NUG31241

## CMSI ET/MT16



Idéal pour les sites comportant des DAS à Émission de Tension (ET) et Manque de Tension (MT), le CMSI ET/MT assure également le contrôle de position des DAS à l'aide d'un bus de communication 2 conducteurs. Ce CMSI est disponible en 4 versions pré équipés, ou en version " à la carte".

### Certification :



### Descriptif Technique :

Ce CMSI ET/MT pré équipé 8 ou 16 voies, avec ou sans UGA.  
 Attention : les CMSI sont livrés avec 1 carte 4 voies : penser à ajouter les cartes 4 voies en fonction de la configuration choisie.

#### Avez-vous pensé à l'alimentation externe :

L'alimentation des DAS (portes coupes-feu, exutoires...) d'un CMSI provient toujours d'une alimentation externe. Lorsque les voies de transmission sont à Emission de Tension, l'alimentation externe doit être une Alimentation Electrique de Sécurité (AES). Pensez à l'ajouter (par exemple alimenttaion secourue EAS 150C/7Ah code NUG34071).

## Caractéristiques Techniques :

Référence :	NUG31241
Boîtier :	Auto extinguable 750°C - IP 305
Caract. :	CMSI ext. 8 voies - équ 4 voies - sans UGA - 1 boîtier
Coloris :	Gris clair
Dimensions L x l x h (mm) :	406 x 306 x 136mm
Tension Alim/Classe :	230V alter. 50/60Hz / Classe II
Batteries :	Plomb étanche 2x12 Vcc. - 7Ah (fournie)
Alim. sortie diff.sonores :	-
Contact généré.d'alarme :	-
Puiss. sortie diff.sonore :	-
Nbre diff.sonore :	-
Nbre max. de voies :	16 voies (extensible à 128)
Equipé de base :	4 voies
US (contr. de pos. des DAS) :	16
UCMC :	16 commandes
Num de certification :	CMSI-033
Normes de référence :	NF S 61-934, NF S61-935 et NF S61-936

## Produits à associer :



DSB 3000  
Référence : NUG30450



DSME 3000  
Référence : NUG30451



Boîtier de synthèse US pour CMSI ET/MT  
Référence : NUG31312



Boîtier de synthèse  
Référence : NUG31305



EAS - 150C/7Ah  
Référence : NUG34071